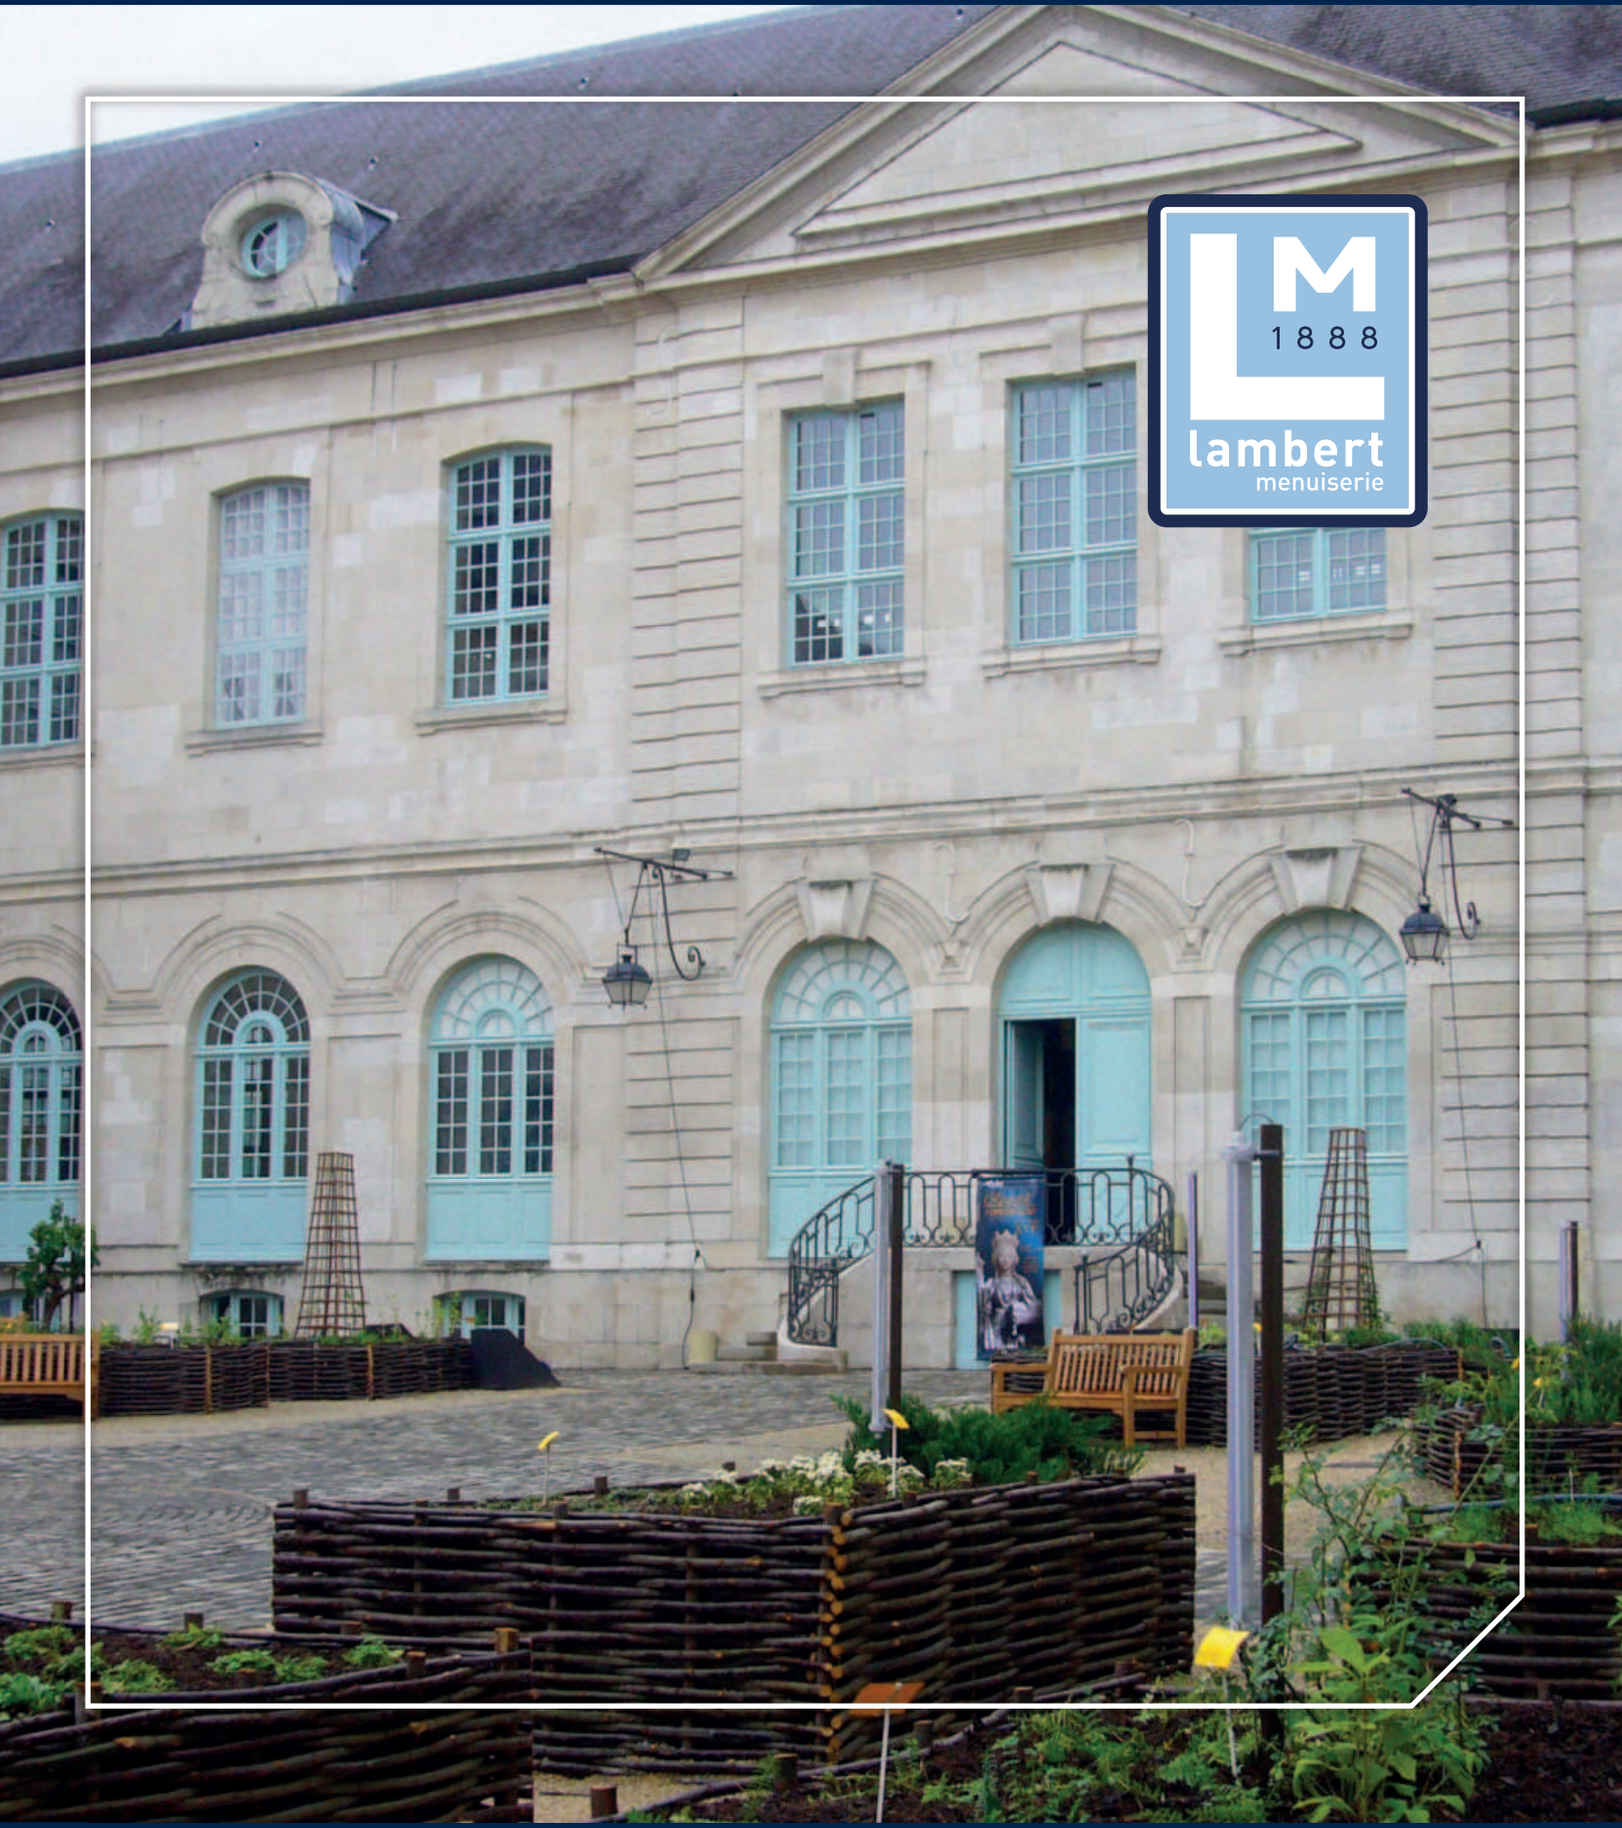

1888
lambert
menuiserie

FENÊTRES & PORTES

BOIS • PVC • MIXTE BOIS-ALU • ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE











DES FEMMES, DES HOMMES, UN SAVOIR FAIRE

DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS

SOMMAIRE

04
PRÉSENTATION

05
QUALITÉ LAMBERT MENUISERIE

06
NOS ÉQUIPEMENTS

07
POURQUOI CHOISIR LAMBERT MENUISERIE ?

08
TABLEAU SYNTHÉTIQUE

14
MENUISERIES BOIS
- 16 - TRADITION 68+
- 18 - CONFORT 68+
- 20 - CONFORT 88+

22
MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM
- 24 - EASY-FLEX 68+

26
MENUISERIES PVC
- 28 - TITANIUM 60
- 30 - ARALYA 77
- 32 - NEFERIA 70
- 34 - SLINOVA

36
MENUISERIES ALU
- 38 - OUVRANT CACHÉ
- 40 - OUVRANT VISIBLE
- 42 - COULISSANT
- 44 - PORTE

LAMBERT MENUISERIE

L'EXPERTISE DU SUR-MESURE DEPUIS 1888

Entreprise familiale **Française** portée par la 5e génération, LAMBERT MENUISERIE conçoit, fabrique et pose des menuiseries extérieures sur mesure en bois, mixte bois-aluminium, PVC et aluminium.

Un savoir-faire historique qui associe tradition, innovation et performance industrielle.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une offre multi-matériaux complète

Bois, mixte bois-aluminium, PVC et aluminium : des solutions sur mesure adaptées à tous vos projets de construction neuve et de rénovation.

UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE

Des équipements performants, des contrôles rigoureux et des tests sur banc d'essai pour garantir la qualité et les performances de nos menuiseries.

UN ACCOMPAGNEMENT DE A à Z

Du bureau d'études à la pose, nos équipes vous accompagnent à chaque étape pour vous apporter conseil, expertise technique et maîtrise du chantier.

1888
Création de l'entreprise par Léon LAMBERT, artisan installé à St-Phal

1920
Marcel LAMBERT, fils de Léon, reprend l'entreprise et crée une scierie ainsi qu'une succursale à Troyes

1955
Ets LAMBERT MARCEL&Cie prennent la forme juridique d'une Société Anonyme. Pierre LAMBERT, fils de Marcel, prend la direction avec Pierre MIMEY, son beau-frère

1978
Julien MIMEY, fils de Pierre, prend la direction de l'entreprise à la suite du départ à la retraite de Pierre LAMBERT et développe l'activité

1988
Lancement de l'activité PVC

1999
Déménagement de la succursale de Troyes vers un atelier plus moderne et plus accessible, situé à Saint-André-les-Vergers

2008
Matthieu MIMEY, fils de Julien, rejoint la société et relance l'activité des fenêtres bois et mixtes bois-aluminium

2010
Les Établissements LAMBERT & Cie deviennent la SAS LAMBERT MENUISERIE. Julien MIMEY en prend la présidence et Matthieu MIMEY en devient directeur

2014
Lancement de l'activité ALUMINIUM

2017
Matthieu MIMEY, représentant la 5e génération, reprend la présidence de LAMBERT MENUISERIE

2026
Refonte complète des gammes de fenêtres et portes BOIS

LA QUALITÉ LAMBERT MENUISERIE

Nous associons **précision industrielle, savoir-faire artisanal et innovation** pour concevoir des menuiseries sur mesure performantes et durables.

Notre exigence s'appuie sur des équipements de pointe, des équipes qualifiées et des contrôles qualité rigoureux.

DES PERFORMANCES RECONNUES

Labels, certifications et évaluations techniques attestent la qualité de nos produits et de nos savoir-faire.

RGE QUALIBAT Votre label de fiabilité — EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ENR

Reconnaît les compétences techniques de l'entreprise en rénovation énergétique et permet l'accès à certaines aides financières, sous conditions.

fenêtres bois 21

Atteste la qualité de conception et de fabrication des menuiseries bois et mixtes bois-aluminium, ainsi que les engagements environnementaux et sociétaux du fabricant.

CERTIFIÉ PAR CSTB — NF — FENÊTRES PVC

Certifie les performances d'étanchéité, d'isolation thermique et acoustique des fenêtres PVC

CC FAT — DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Évalue l'aptitude à l'emploi des systèmes de menuiseries aluminium concernés, dans des conditions de mise en œuvre définies.

CEKAL La certification des vitrages

Certifie l'étanchéité, la durabilité et les performances isolantes des vitrages





NOS MOYENS DE PRODUCTION

LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE AU SERVICE DU SUR-MESURE

Avec 6 500 m² d'espaces couverts, nos infrastructures regroupent l'ensemble des moyens nécessaires à la commercialisation, à la fabrication, à la logistique et à la préparation des chantiers.

À SAINT-PHAL

Notre site réunit des équipements de pointe au service de la fabrication et de la performance :

- Un showroom professionnel.
- Deux ateliers : l'un dédié au bois et au mixte bois-alu, l'autre à l'aluminium et au PVC.

Des équipements modernes et des procédés automatisés associés au savoir-faire de nos équipes garantissent précision, qualité de finition et fiabilité.

À SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Un atelier, dédié à la préparation des chantiers et à la conduite des travaux qui met à disposition de nos équipes des moyens techniques adaptés à leurs interventions

Des infrastructures performantes et des équipes qualifiées au service de chaque projet.

POURQUOI CHOISIR LAMBERT MENUISERIE ?

Un savoir-faire français depuis 1888.

UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE

Toutes nos gammes sont conçues et fabriquées dans nos ateliers en France, dans le respect des normes et réglementations.

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE CONCRÈTE

Nous agissons au quotidien pour réduire notre impact environnemental :

- **Bois certifiés PEFC / FSC :** des essences issues de forêts gérées durablement.
- **PVC recyclé :** valorisation de nos chutes et utilisation de profilés intégrant 40 à 86 % de matière recyclée.
- **Aluminium bas carbone :** des profilés extrudés en France, sélectionnés pour leur empreinte carbone réduite.
- **Valorisation des déchets bois :** réutilisation des copeaux et chutes pour alimenter notre chaufferie.
- **Énergie renouvelable :** production et autoconsommation d'électricité grâce à notre centrale photovoltaïque.

UNE POSE MAÎTRISÉE, RÉALISÉE EN INTERNE

Nos équipes de pose, formées à nos produits et aux techniques de mise en œuvre, assurent des installations soignées, conformes aux règles de l'art.

LAMBERT MENUISERIE, C'EST...

- Plus de 130 ans de savoir-faire
- Une fabrication française
- Des solutions sur mesure
- Un engagement environnemental concret
- Une pose maîtrisée en interne





TABLEAU SYNTHÉTIQUE

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

MENUISERIES BOIS







	TRADITION 68+	CONFORT 68+	CONFORT 88+
TYPOLOGIE DES PRODUITS	Fenêtres Portes fenêtres Portes	Fenêtres Portes fenêtres Portes Coulissante	Fenêtres Portes fenêtres Portes
ISOLATION THERMIQUE (DV = Double vitrage TV = Triple vitrage)	DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K	DV : Uw jusqu'a 1,2 W/m².K TV : Uw jusqu'a 1,1 W/m².K	TV : jusqu'à Uw = 0,76 W/m².K
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	A4*E7B*VC2	A4*E6B*VC2	A4*E6B*VC2
ISOLATION ACCOUSTIQUE	Ratr = 27dB à 38dB	Ratr = 28dB à 39dB	Ratr = 28dB à 39dB
MATERIAUX	Pin Sylvestre - Mélèze Bois exotique - Chêne	Pin Sylvestre - Mélèze Bois exotique - Chêne	Pin Sylvestre - Mélèze Bois exotique - Chêne
EPAISSEUR VITRAGE	De 24 à 33mm	De 24 à 36mm	De 44 à 56mm
POINTS FORTS	Noix et gueule de loup et véritable crémone en applique	Performante et économique	Hautes performances thermiques pour maisons passives et à basse consommation.

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

MENUISERIES MIXTE BOIS-ALU



EASY-FLEX 68+

TYPOLOGIE DES PRODUITS	Fenêtres Portes fenêtres Portes
ISOLATION THERMIQUE (DV = Double vitrage TV = Triple vitrage)	DV : jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K TV : jusqu'à Uw =0,89 W/m².K
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	A4*E7B*VC2
ISOLATION ACCOUSTIQUE	Ratr = 28dB à 39dB
MATERIAUX	Pin Sylvestre - Mélèze - Bois exotique - Chêne
EPAISSEUR VITRAGE	De 24 à 53mm
POINTS FORTS	L'aspect esthétique du bois sans entretien

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

MENUISERIES PVC









TITANIUM 60	ARALYA 77	NEFERIA 70	SLINOVA
Fenêtres Portes-fênetres Portes	Fenêtres Portes-fenêtres Portes	Fenêtres Portes-fenêtres Portes	Coulissants
DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K	DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K TV : jusqu'à Uw = 0,77 W/m².K	DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K TV : jusqu'à Uw = 0,77 W/m².K	DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
A4*E9A*VA3	A4*E9A*VA3	A4*E9A*VA3	A4*E7A*VC1
Ratr = 29dB à 40dB	Ratr = 29dB à 40dB	Ratr = 29dB à 42dB	Ratr = 29dB à 33dB
RAU-PVC avec 40 à 86% de matière recyclée	RAU-PVC avec 40 à 86% de matière recyclée	RAUFIPRO composite fibre verre nouvelle génération	RAU-PVC avec 40 à 86% de matière recyclée
De 24 à 34mm	De 28 à 50mm	De 24 à 42mm	De 24 à 32mm
Economique et déclinable dans de nombreux coloris	Hautes performances thermiques pour maisons passives ou basses consommations	Profilés fins avec +15% de lumière et idéale pour maisons passives	Performante et économique

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

MENUISERIES ALUMINIUM









OUVRANT CACHÉ	OUVRANT VISIBLE	COULISSANT	PORTE
Fenêtres Portes fenêtres	Fenêtres Portes fenêtres Portes	Coulissants Galandage	Portes grand trafic
DV : jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K	DV : jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K	DV : jusqu'à Uw = 1,4 W/m².K	DV : jusqu'à Ud = 1,4 W/m².K TV : jusqu'à Ud = 1,1 W/m².K
A4*E9A*VC3	A4*E9A*VC3	A4*E7B*VA3	A4*E8A*VC3
Ratr = 27dB à 38dB	Ratr = 27dB à 38dB	Ratr = 27dB à 35dB	Ratr = 27dB à 38dB
Aluminium bas carbone extrudé en France	Aluminium bas carbone extrudé en France	Aluminium bas carbone extrudé en France	Aluminium bas carbone extrudé en France
De 28 à 44mm	De 24 à 44mm	De 28 à 32mm	De 28 à 52mm
Profilés fins avec +15% de lumière	Nombreuse configurations possibles	Profilés fins, performant et économique	Adaptée au trafic intense





NOS MENUISERIES BOIS

- **TRADITION 68+**
- **CONFORT 68+**
- **CONFORT 88+**

La tradition d'un matériau noble et chaleureux au service de l'environnement pour des menuiseries extérieures performantes, esthétiques et intemporelles.

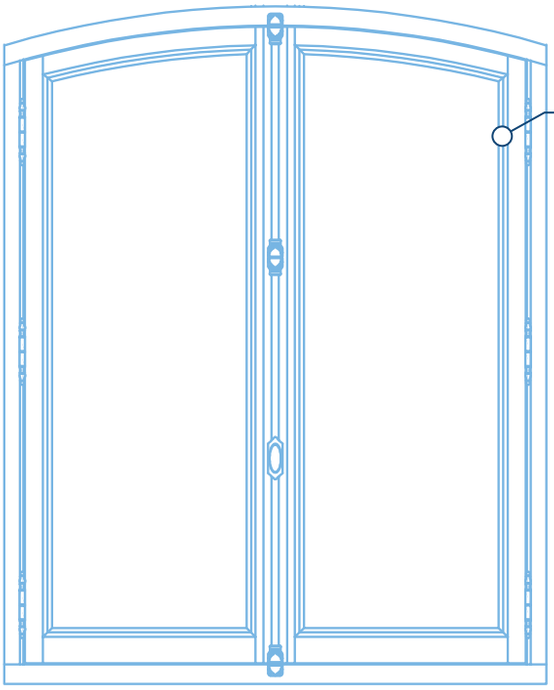

GAMME TRADITION

Inspirées des menuiseries du XIXe siècle, nos fenêtres bois traditionnelles à noix et gueule de loup associent authenticité et confort moderne. Parfaitement adaptées à la restauration des demeures de caractère et du patrimoine historique, elles préservent le charme de l'architecture d'origine tout en offrant les performances thermiques et acoustiques attendues aujourd'hui.

GAMME CONFORT

Avec leurs profils à recouvrement, les menuiseries bois de la gamme CONFORT répondent aux exigences de la construction et de la rénovation actuelles. Alliant savoir-faire traditionnel et technologies modernes, elles offrent une solution à la fois esthétique, performante et économique.

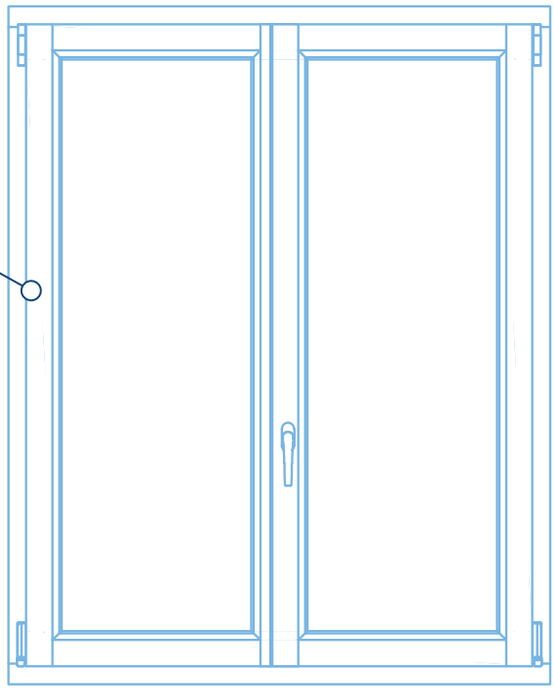

LES QUALITÉS DES MENUISERIES BOIS

ESTHÉTIQUE

- Matériau naturel et chaleureux
- Large choix d'essence de bois
- Pour tout style architectural
- Nombreux coloris possibles lors de la finition, avec lasures ou laques, opaques ou semi transparentes

PERFORMANCE & SÉCURITÉ

- Les essences de bois sélectionnées sont parmi celles qui offrent le meilleur compromis entre durabilité, isolation thermique et acoustique
- Les quincailleries et vitrages employés sont gages de sécurité et performances
- Le laquage réalisé en usine assure une longévité optimale de nos menuiseries

ÉCOLOGIQUE

- Matériau sain et naturel par excellence
- Matériau recyclable
- Possède le label FSC ou PEFC



Nos menuiseries bois

TRADITION 68+



COUPE TRADITION 68+

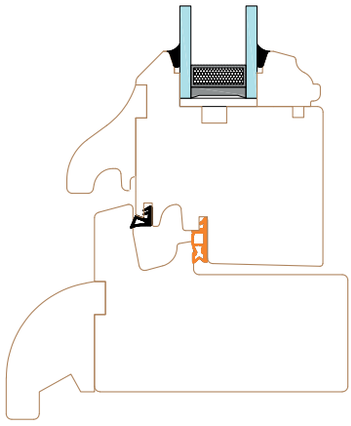

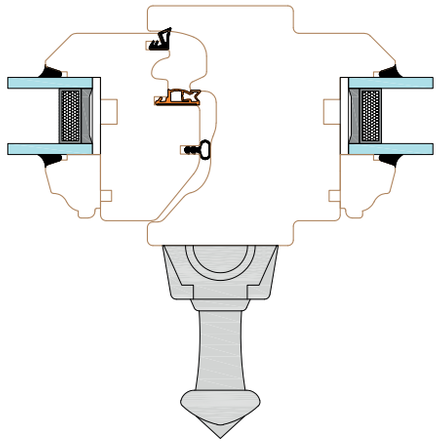

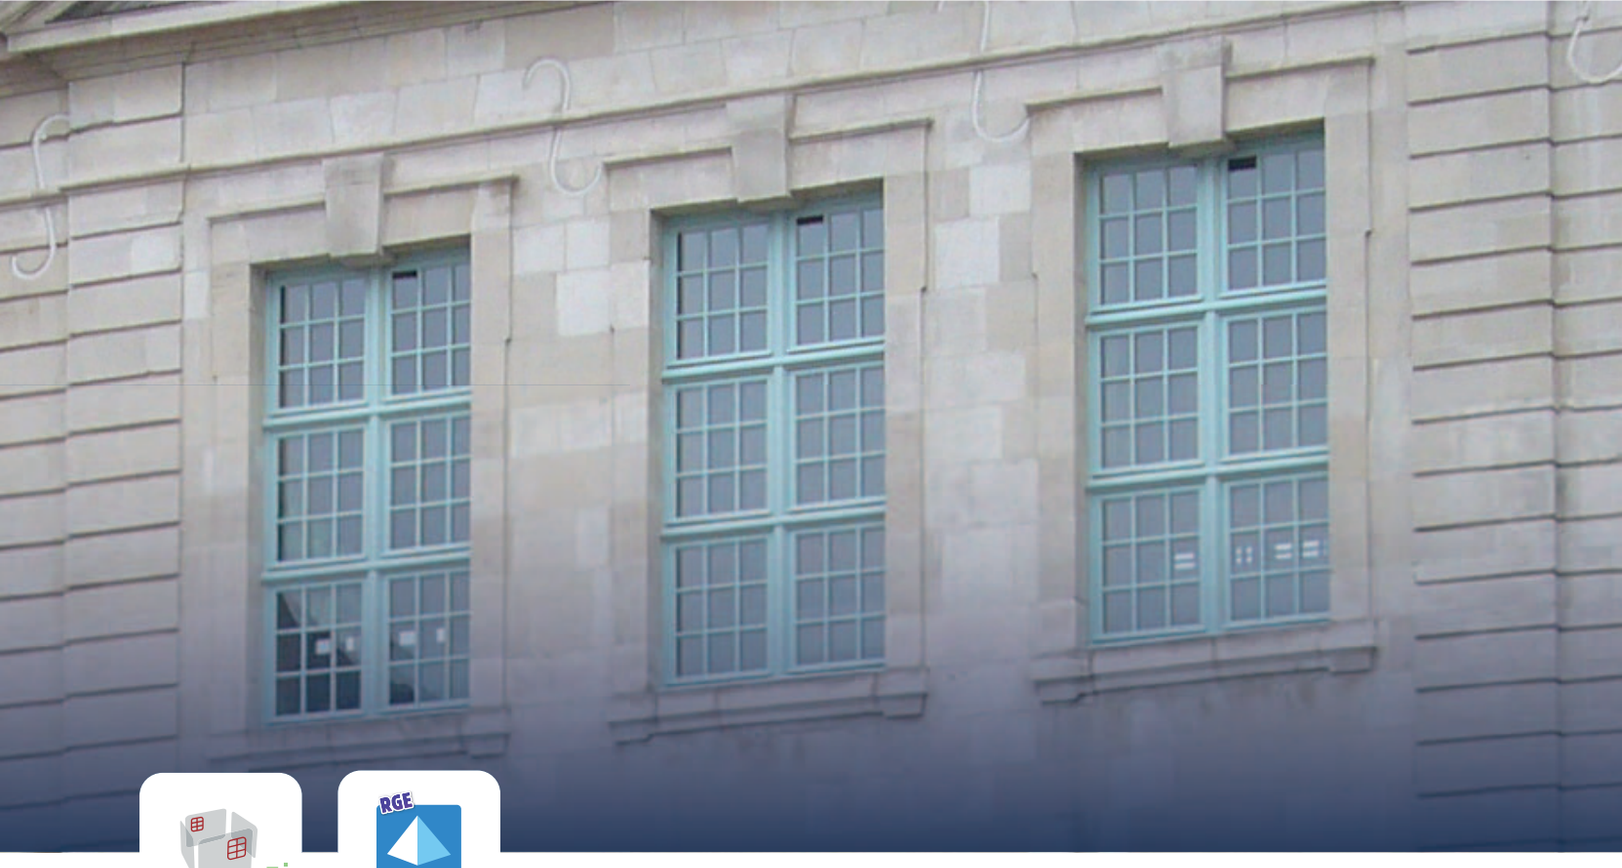

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture à noix et gueule de loup
- Crémone en applique
- Double joints d'étanchéité
- Ferrage en feuillure par paumelles traditionnelles
- Double vitrage jusqu'à 33mm
- Jet d'eau bois doucine
- Nombreux appuis disponibles "chanfrein, doucine, quart de rond"

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Fixe
- Abattant
- Ouverture à l'anglaise

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = de 27dB à 38dB
- Thermique : DV : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E7B*VC2

LES MOULURES

FACE EXTERIEURE



CHANFREIN DOUCINE PENTE 45°

PARECLOSE INTÉRIEURE



CHANFREIN DOUCINE CARRÉ

LES ACCESSOIRES



▶ ESPAGNOLETTE



▶ PAUMELLES



▶ CRÉMONE

LES FINITIONS

LASURES TRANSPARENTES CLASSIQUES



▶ INCOLORE ▶ CLAIR ▶ MOYEN ▶ FONCÉ

LASURES TRANSPARENTES TENDANCES



▶ VERT ▶ PIERRE ▶ TERRE ▶ ANTHRACITE

LASURES OPAQUES (RAL)





Nos menuiseries bois

CONFORT 68+



COUPE CONFORT 68+

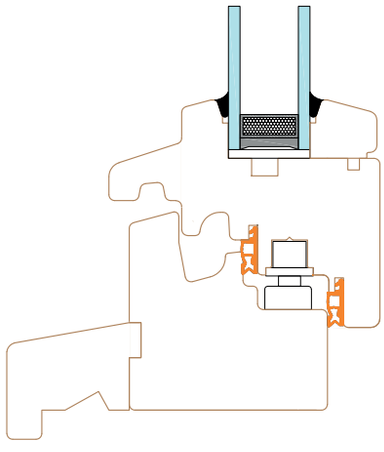

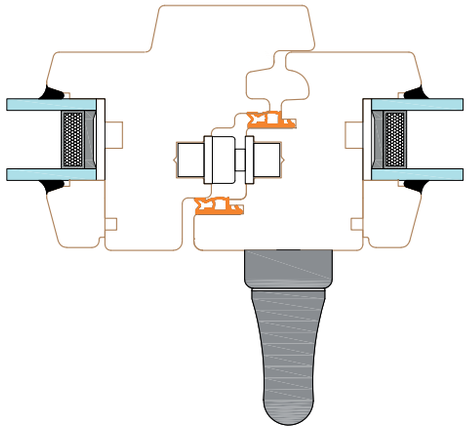



fenêtres bois 21

RGE QUALIBAT Votre label de fiabilité EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE ENR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profil à recouvrement
- Crémone encastrée
- 1 ou 2 joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou fiche anuba ou ferrage invisible
- Double vitrage jusqu'à 36mm
- Jet d'eau chanfrein ou doucine ou aluminium
- Nombreux appuis disponibles "chanfrein, doucine, quart de rond"

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française ou à l'anglaise
- Oscillo-battant
- Fixe
- Coulissant à levage ou translation
- Abattant
- Pivotant

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = de 28 à 39 dB
- Thermique :Uw jusqu'à 1.2 W/m².K* en double vitrage Uw jusqu'à 1.1 W/m².K* en triple vitrage
- Air, Eau, Vent : A4*E6B*VC2

LES MOULURES

FACE EXTERIEURE



CHANFREIN DOUCINE CARRÉ

PARECLOSE INTÉRIEURE



CHANFREIN DOUCINE PENTE 45°

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS

LASURES TRANSPARENTES CLASSIQUES



▶ INCOLORE ▶ CLAIR ▶ MOYEN ▶ FONCÉ

LASURES TRANSPARENTES TENDANCES



▶ VERT ▶ PIERRE ▶ TERRE ▶ ANTHRACITE

LASURES OPAQUES (RAL)





Nos menuiseries bois

CONFORT 88+



COUPE CONFORT 88+

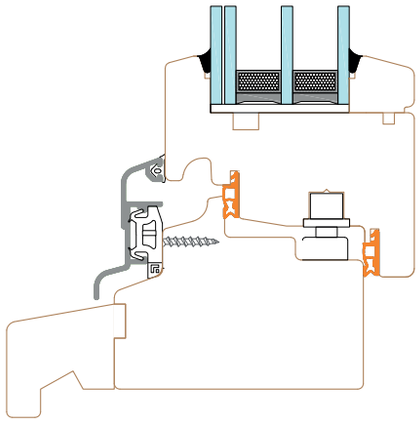

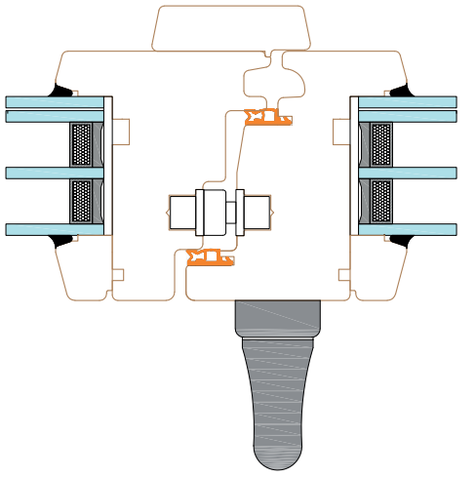



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- 2 joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique
- Jet d'eau aluminium ou rapporté bois
- Triple vitrage
- Essences : chêne, bois exotique, pin sylvestre, mélèze

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Oscillo-coulissant à translation
- Abattant
- Porte à l'anglaise

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = de 28 à 39 dB
- Thermique :Uw jusqu'à 0.76 W/m².K* en triple vitrage
- Air, Eau, Vent : A4*E6B*VC2

LES MOULURES

FACE EXTERIEURE



CHANFREIN DOUCINE CARRÉ

PARECLOSE INTÉRIEURE



CHANFREIN DOUCINE PENTE 45°

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS

LASURES TRANSPARENTES CLASSIQUES



▶ INCOLORE ▶ CLAIR ▶ MOYEN ▶ FONCÉ

LASURES TRANSPARENTES TENDANCES



▶ VERT ▶ PIERRE ▶ TERRE ▶ ANTHRACITE

LASURES OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM

- **EASY-FLEX 68+**

La tradition et la modernité se rencontrent pour vous offrir le meilleur des 2 matériaux.

EASY-FLEX 68+

EASY-FLEX 68+ réunit la chaleur et l'élégance du bois à l'intérieur, avec la résistance et la facilité d'entretien de l'aluminium à l'extérieur. Une menuiserie conçue pour offrir un confort durable, d'excellentes performances thermiques et une esthétique soignée, sans les contraintes d'entretien du bois en façade.

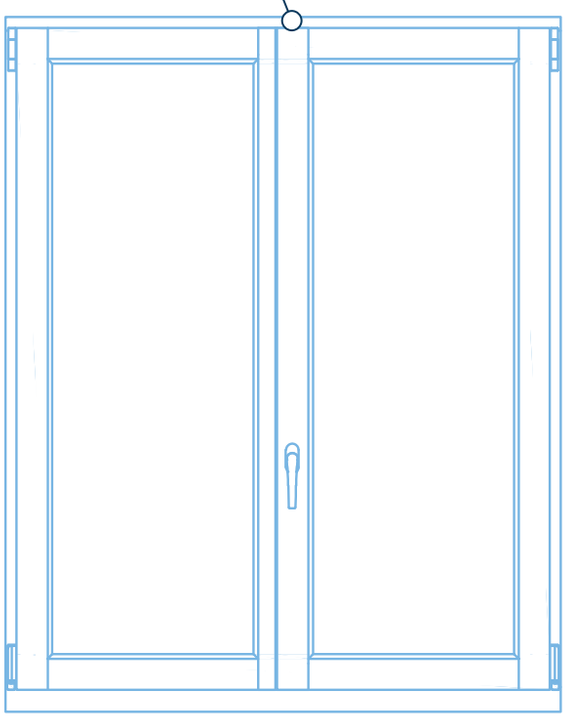

LES QUALITÉS DES MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM

INNOVANT & PERFORMANT

- L'alliage des 2 matériaux offre des performances optimales en termes d'isolation thermique grâce au bois, matériau naturellement isolant et à la durabilité du profilé aluminium.

ESTHÉTIQUE

- Chaleur du bois à l'intérieur
- Large choix de coloris pour l'extérieur

POINTS FORTS

- Facile d'entretien grâce à l'utilisation de l'aluminium en face extérieure
- Très résistant aux intempéries, aux salissures et à l'usure du temps



Nos menuiseries mixte-bois aluminium

EASY-FLEX 68+



EASY-FLEX 68+

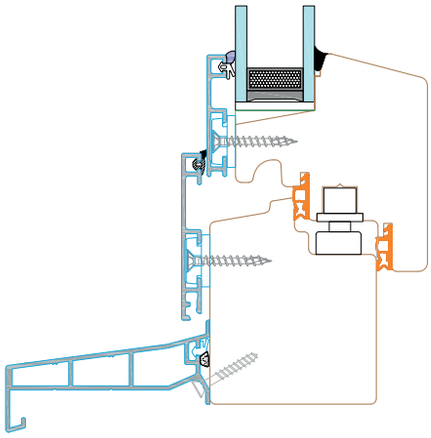

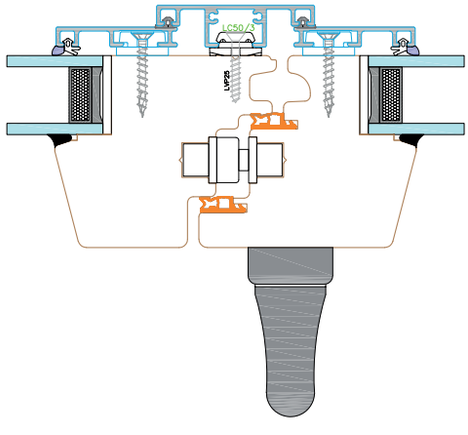



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profil à recouvrement
- Crémone encastrée
- Triple joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou ferrage invisible
- Double ou triple vitrage jusqu'à 53mm

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant
- Ouverture à l'anglaise
- Coulissant à translation

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 27dB à 38dB
- Thermique :jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 0,89 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E7B*VC2

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS BOIS ET ALUMINIUM

LASURES TRANSPARENTES CLASSIQUES



▶ INCOLORE ▶ CLAIR ▶ MOYEN ▶ FONCÉ

LASURES TRANSPARENTES TENDANCES



▶ VERT ▶ PIERRE ▶ TERRE ▶ ANTHRACITE

LASURES OPAQUES (RAL)



ALUMINIUM RAL (SATINÉ OU GRANITÉ)



▶ GRIS ▶ TAUPE ▶ VERT MOUSSE ▶ ROUGE CARMIN



NOS MENUISERIES PVC

- **TITANIUM 60**
- **ARALYA 77**
- **NEFERIA 70**
- **SLINOVA**

Une fenêtre économique et sans entretien au design moderne qui répond à toutes vos envies.

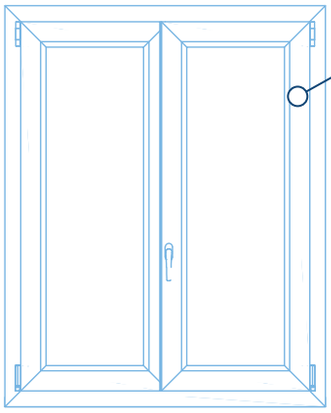

GAMME TITANIUM 60

TITANIUM 60 incarne l'essentiel de la menuiserie PVC : des lignes droites et discrètes, un design intemporel et un entretien facile. À la fois esthétique, performante et économique, elle constitue une solution idéale pour ceux qui recherchent simplicité, confort et élégance au quotidien.

GAMME ARALYA 77

Conçue pour répondre aux exigences des maisons passives et des bâtiments basse consommation, ARALYA 77 associe hautes performances thermiques et lignes modernes. Une menuiserie élégante et performante, pensée pour offrir un confort durable et contribuer à la maîtrise des consommations énergétiques.

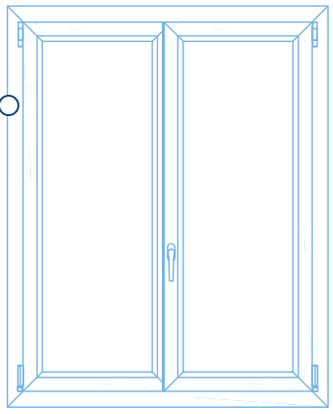

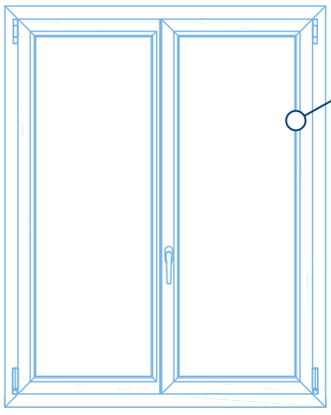

GAMME NEFERIA 70

Grâce à son matériau composite innovant RAUFIPRO, renforcé de fibres de verre, NEFERIA 70 se distingue par des profilés particulièrement fins, permettant jusqu'à 15 % de lumière naturelle supplémentaire. Associant design épuré et excellentes performances thermiques, elle offre une solution idéale pour les projets de construction neuve comme de rénovation.

GAMME SLINOVA

SLINOVA associe l'élégance d'un design contemporain aux performances d'un coulissant PVC. Ses lignes épurées et ses profilés fins optimisent la surface vitrée pour laisser entrer davantage de lumière naturelle. Une solution esthétique, performante et économique, idéale pour créer des espaces lumineux et confortables.

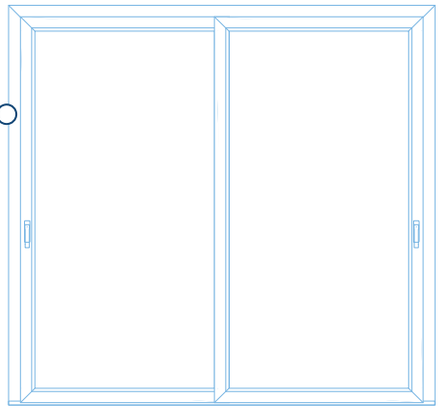

LES QUALITÉS DES MENUISERIES PVC

DURABILITÉ & ENTRETIEN

- Matériau recyclable
- De l'eau et une éponge douce suffisent pour l'entretien

ISOLANT & ROBUSTE

- Isolations thermiques et phoniques performantes
- Résistance Air-Eau-Vent testée sur notre banc d'essai dans nos ateliers

COULEURS & FORMES

- Une large gamme de couleurs et d'accessoires de finition
- S'adapte à tous types d'habitation, neuf ou rénovation
- Excellent rapport qualité/prix



Nos menuiseries pvc

GAMME TITANIUM 60



GAMME TITANIUM 60

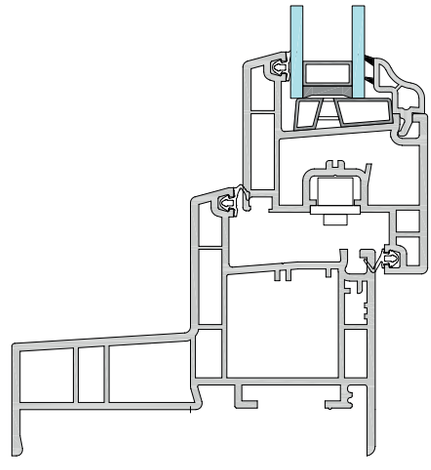

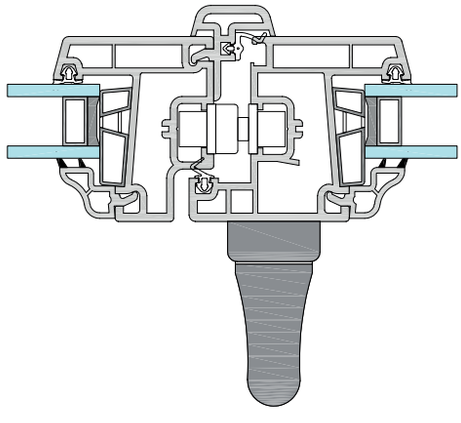



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profil à recouvrement 60mm
- Crémone encastrée
- Double joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou fiche anuba ou ferrage invisible
- Double vitrage jusqu'à 32mm

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant
- Ouverture à l'anglaise
- Coulissant à translation

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 29dB à 40dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E9A*VA3

LES PARECLOSES



▶ STYLISÉES



▶ BIAISE



▶ RONDE

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS

PVC TEINTE MASSE

▶ BLANC 9016

▶ GRIS 7035

▶ BEIGE 1013

PVC PLAXÉ / NUANCIER KALEIDO





Nos menuiseries pvc

GAMME ARALYA 77



GAMME ARALYA 77

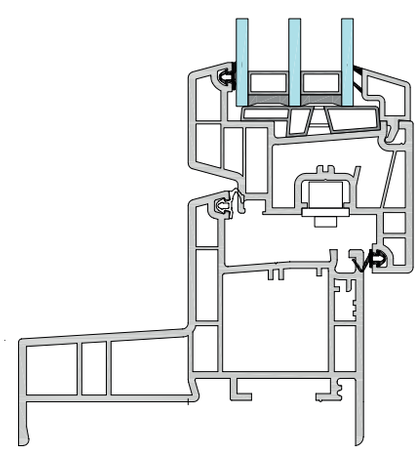

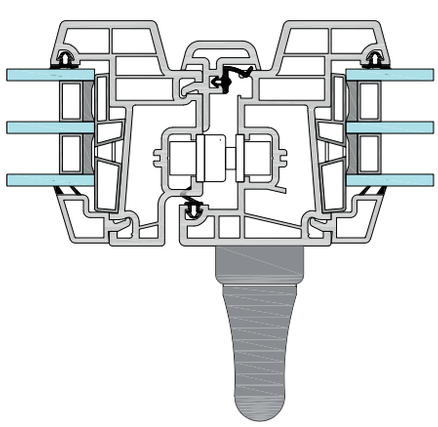



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profil à recouvrement 77mm
- Crémone encastrée
- Double joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou fiche anuba ou ferrage invisible
- Double ou triple vitrage jusqu'à 50mm
- Profil 5 chambres d'isolation thermique

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant
- Ouverture à l'anglaise
- Coulissant à translation

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 29dB à 40dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 0,77 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E9A*VA3

LES PARECLOSES



▶ STYLISÉES



▶ BIAISE



▶ RONDE

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS

PVC TEINTE MASSE



▶ BLANC 9016



▶ GRIS 7035



▶ BEIGE 1013

PVC PLAXÉ / NUANCIER KALEIDO







Nos menuiseries pvc

GAMME NEFERIA 70



GAMME NEFERIA 70

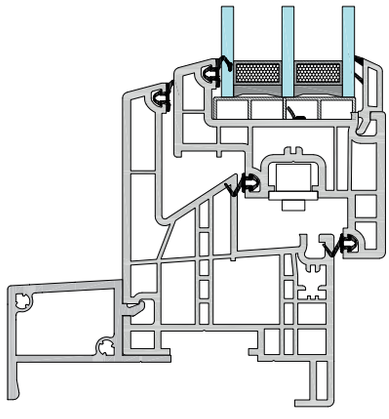

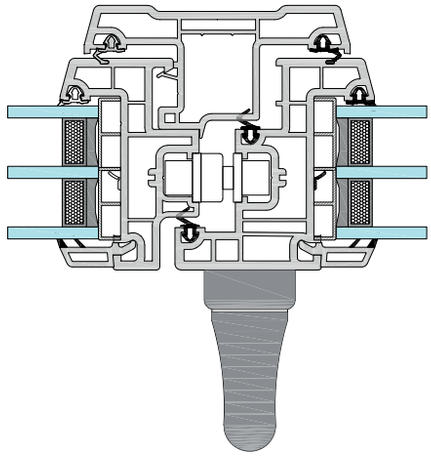



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profil à recouvrement 70mm
- Ouvrant quasi invisible
- Crémone encastrée
- Triple joints d'étanchéité pour une isolation renforcée
- Ferrage symétrique ou ferrage invisible
- Double ou triple vitrage jusqu'à 42mm
- Profil 5 ou 6 chambres d'isolation thermique

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 29dB à 42dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 0,77 W/m².K
- Air, Eau,Vent : A4*E9A*VA3

LES PARECLOSES



▶ STYLISÉES



▶ BIAISE



▶ RONDE

LES POINGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON



▶ BOUTON RUSTIQUE



▶ FAUSSE CRÉMONE

LES FINITIONS

PVC TEINTE MASSE



▶ BLANC 9016



▶ GRIS 7035



▶ BEIGE 1013

PVC PLAXÉ / NUANCIER KALEIDO







Nos menuiseries pvc

GAMME SLINOVA



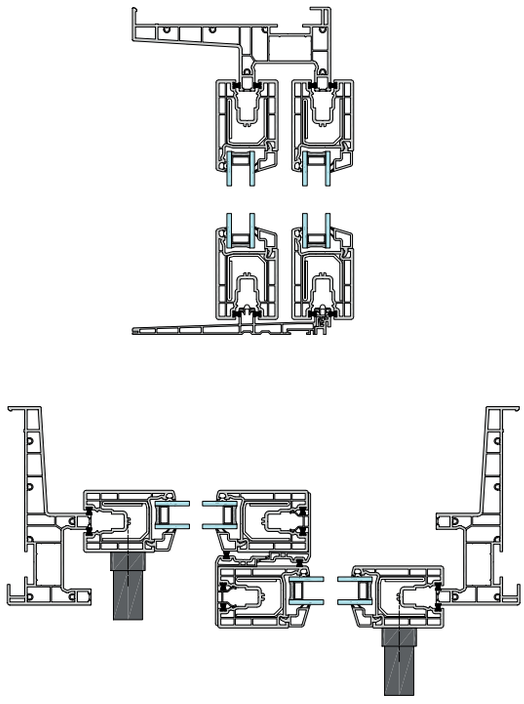



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Coulissant performant et économique
- Profilés dormant et ouvrant soudés
- Seuil pour personne à mobilité reduite (PMR) de 20mm
- Double vitrage jusqu'à 32mm

TYPES D'OUVERTURES

- Coulissant 2 vantaux
- Coulissant 4 vantaux

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 29dB à 33dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,2 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E7A*VC1

LES PARECLOSES



▶ STYLISÉES



▶ BIAISE



▶ RONDE

LES POINGNÉES



▶ HOPPE ERGO 20°

LES FINITIONS

PVC TEINTE MASSE

▶ BLANC 9016

▶ GRIS 7035

▶ BEIGE 1013

PVC PLAXÉ / NUANCIER KALEIDO





NOS MENUISERIES ALUMINIUM

- **OUVRANT CACHÉ**
- **OUVRANT VISIBLE**
- **COULISSANT**
- **PORTE**

La finesse et la robustesse de l'aluminium permettent des lignes épurées, de grandes surfaces vitrées et une liberté architecturale sans compromis, pour des menuiseries contemporaines alliant design, luminosité et performances durables.

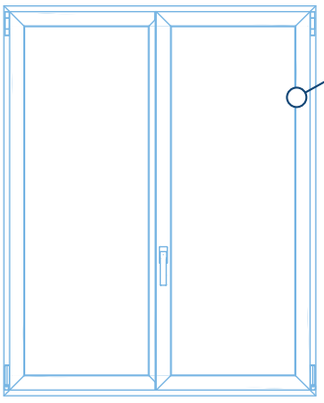

OUVRANT CACHÉ

Grâce à une conception spécifique à l'aluminium, la fenêtre à ouvrant caché dissimule le cadre de l'ouvrant derrière le dormant, ne laissant apparaître que le vitrage depuis l'extérieur. Cette conception optimise la surface vitrée et favorise les apports de lumière naturelle. Alliant finesse, design contemporain et hautes performances thermiques et acoustiques, elle s'intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux, en construction neuve comme en rénovation.

OUVRANT VISIBLE

Avec ses lignes droites et son design intemporel, la fenêtre aluminium à ouvrant visible s'adapte aussi bien aux logements individuels qu'aux bâtiments collectifs. Polyvalente et performante, elle associe confort thermique et acoustique, robustesse et nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre aux exigences des projets neufs comme de rénovation.

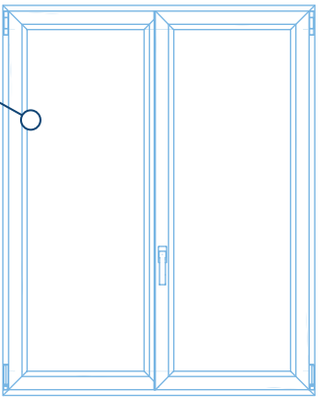

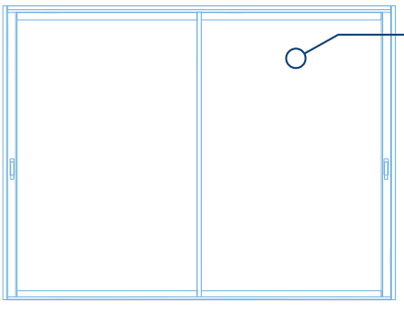

COULISSANT

Le coulissant aluminium permet de réaliser de grandes surfaces vitrées, à galandage ou non, pour maximiser les apports de lumière naturelle et créer une véritable continuité entre intérieur et extérieur. Avec ses lignes épurées et son design contemporain, il allie esthétique, confort et performances thermiques et acoustiques. Disponible dans de nombreuses configurations, de 2 à 4 rails et de 2 à 6 vantaux, il offre de larges ouvertures et une grande fluidité d'utilisation, en construction neuve comme en rénovation.

PORTE

Conçue pour les bâtiments à forte fréquentation, la porte aluminium GRAND TRAFIC allie robustesse, durabilité et confort d'utilisation. Particulièrement adaptée aux commerces, bureaux, hôtels, établissements de santé et bâtiments collectifs, elle répond aux exigences d'un usage intensif tout en facilitant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une solution fiable et performante, idéale pour les projets neufs comme pour la rénovation.

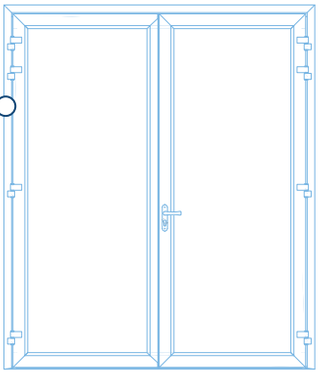

LES QUALITÉS DES MENUISERIES ALUMINIUM

ECOLOGIQUE & RESISTANT

- Matériau recyclable
- Ne rouille pas, revêtement laqué qui ne nécessite aucun entretien
- Matériau rigide idéal pour les grandes surfaces vitrées

LUMIÈRE & ESTHÉTIQUE

- Profils fins offrants une grande surface de vitrage
- Peintures thermo laquées qui permet de nombreuses teintes



Nos menuiseries aluminium

OUVRANT CACHÉ



OUVRANT CACHÉ

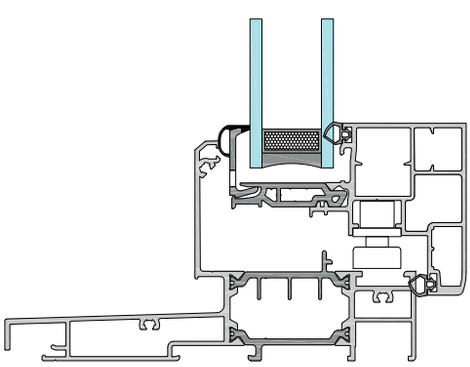

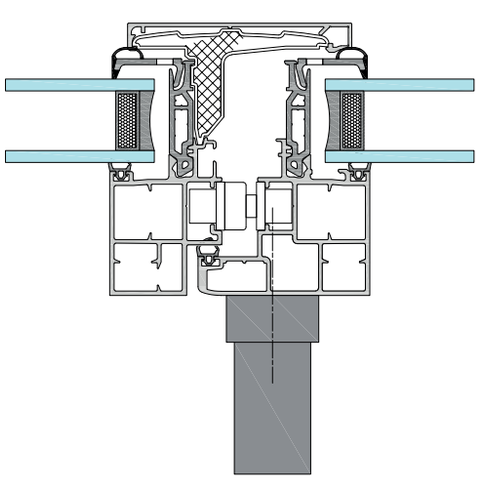

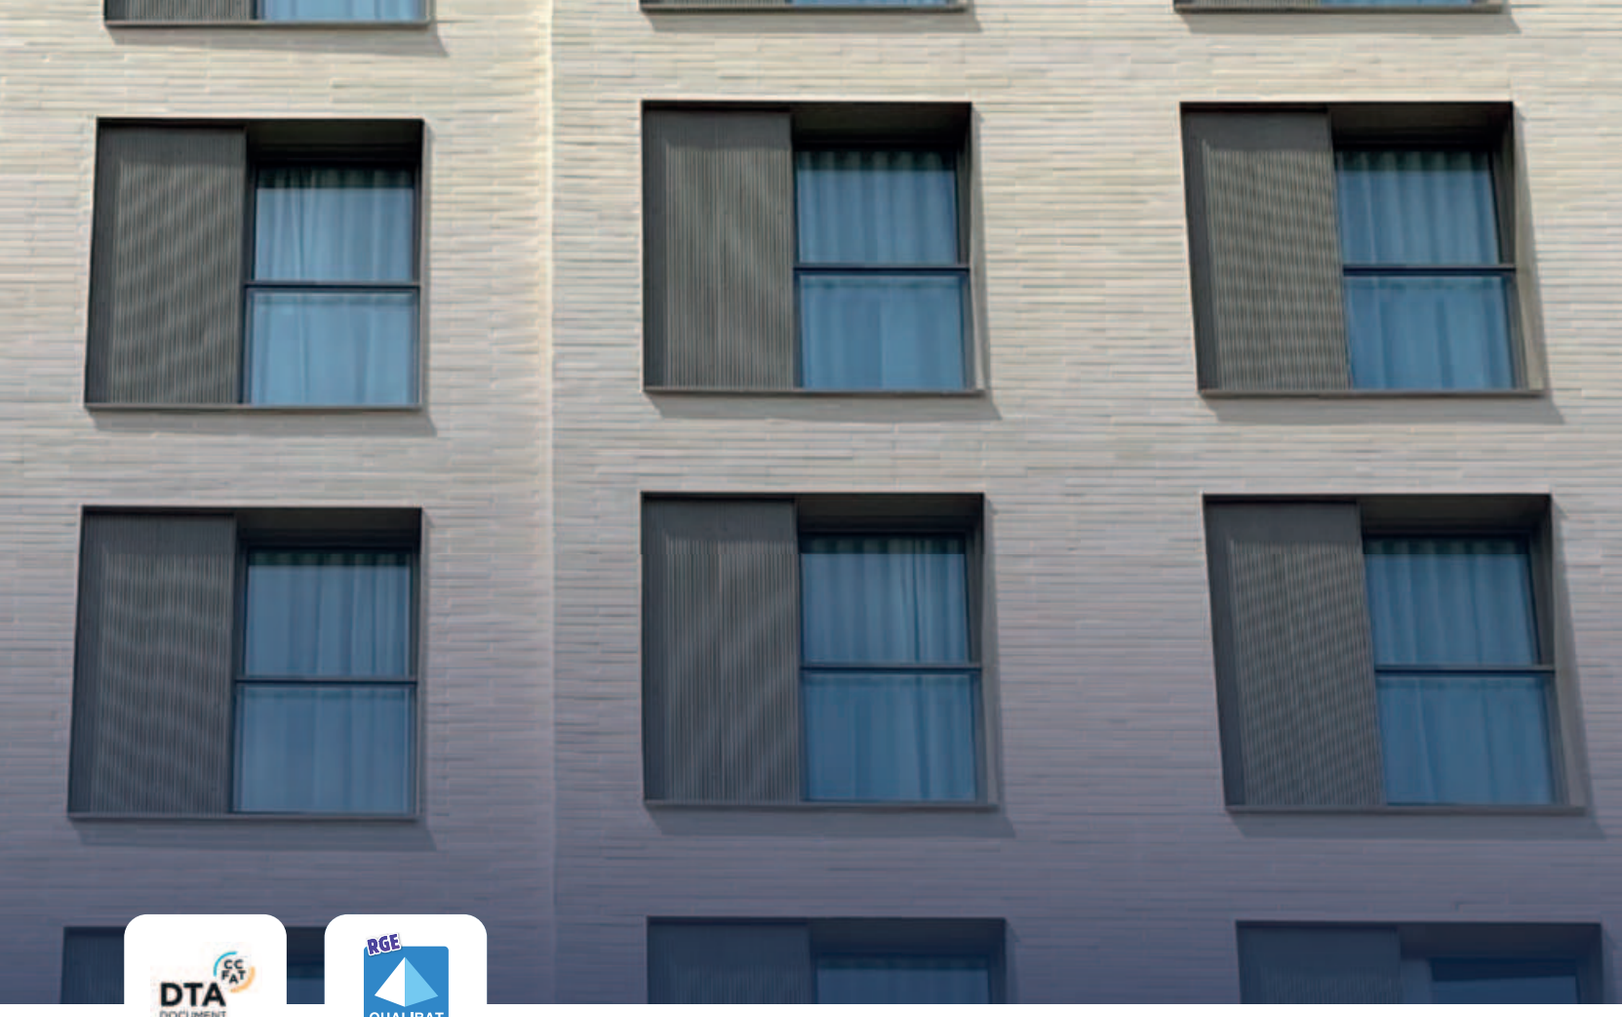

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrant caché 70mm
- Crémone encastrée
- Double joint d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou ferrage invisible
- Double ou triple vitrage jusqu'à 44mm

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 27dB à 38dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E9A*VC3

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON

LES FINITIONS

CLASSIQUE RAL (SATINÉ OU GRANITÉ)





▶ SATINÉ



▶ GRANITÉ

ALUMINIUM ANODISÉ



▶ NATUREL



▶ BRONZE



▶ CHAMPAGNE

ALUMINIUM SUBLIMATION



▶ BOIS BLANCHI



▶ BOIS FUMÉ



▶ CHÊNE CLAIR



▶ CHÊNE DORÉ



Nos menuiseries aluminium

OUVRANT VISIBLE



OUVRANT VISIBLE

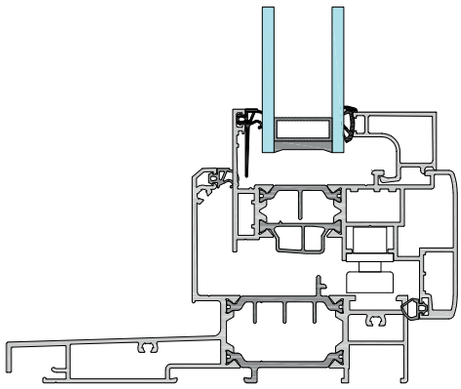

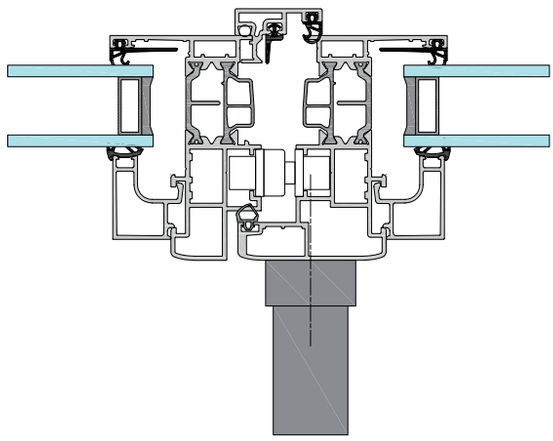



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrant visible 70mm
- Crémone encastrée
- Double joint d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou ferrage invisible
- Double ou triple vitrage jusqu'à 44mm

TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Fixe
- Abattant
- Projetant

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 27dB à 38dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,3 W/m².K
  TV : jusqu'à Uw = 1,0 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E9A*VC3

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ATLANTA



▶ HOPPE TOULON

LES FINITIONS

CLASSIQUE RAL (SATINÉ OU GRANITÉ)





▶ SATINÉ



▶ GRANITÉ

ALUMINIUM ANODISÉ



▶ NATUREL



▶ BRONZE



▶ CHAMPAGNE

ALUMINIUM SUBLIMATION



▶ BOIS BLANCHI



▶ BOIS FUMÉ



▶ CHÊNE CLAIR



▶ CHÊNE DORÉ



Nos menuiseries aluminium

COULISSANT



COULISSANT

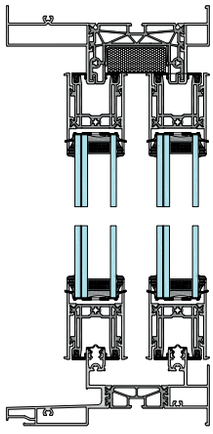

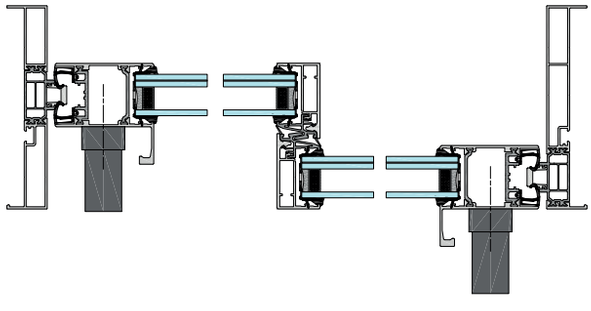



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profilés fins
- Seuil pour personne à mobilité réduite (PMR) de 20mm
- Renfort central et latéral
- De 2 à 6 vantaux
- Double vitrage jusqu'à 32mm

TYPES D'OUVERTURES

- Coulissant 2 vantaux
- Coulissant 4 vantaux
- Coulissant 6 vantaux

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 27dB à 35dB
- Thermique : jusqu'à Uw = 1,4 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E7B*VA3

LES POIGNÉES



▶ HOPPE ERGO 20°

LES FINITIONS

CLASSIQUE RAL (SATINÉ OU GRANITÉ)





▶ SATINÉ



▶ GRANITÉ

ALUMINIUM ANODISÉ



▶ NATUREL



▶ BRONZE



▶ CHAMPAGNE

ALUMINIUM SUBLIMATION



▶ BOIS BLANCHI



▶ BOIS FUMÉ



▶ CHÊNE CLAIR



▶ CHÊNE DORÉ



Nos menuiseries aluminium

PORTE



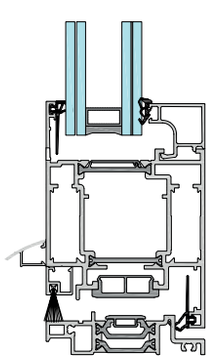

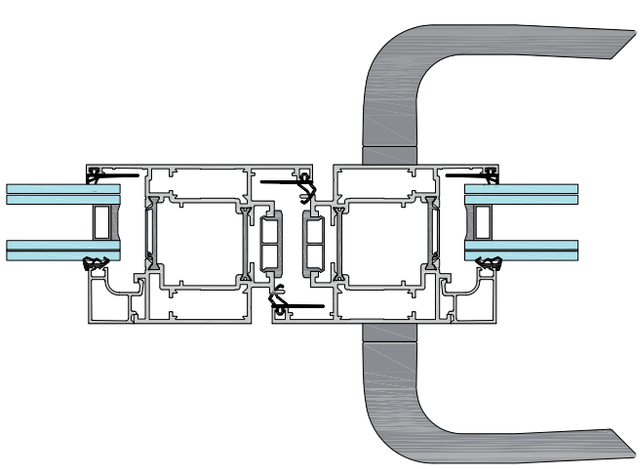



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Profilés adaptés à une utilisation intensive
- Fermeture par serrure ou antipanique ou bandeau ventouse

TYPES D'OUVERTURES

- Porte grand traffic
- Ouverture à la française
- Ouverture à l'anglaise
- Incorporation possible dans un mur rideau

PERFORMANCES

- Acoustique : Ra;tr = 27dB à 38dB
- Thermique : jusqu'à Ud = 1,4 W/m².K
  TV : jusqu'à Ud = 1,1 W/m².K
- Air, Eau, Vent : A4*E8A*VC3

LES POIGNÉES



▶ FAPIM EOS

LES FINITIONS

CLASSIQUE RAL (SATINÉ OU GRANITÉ)





▶ SATINÉ



▶ GRANITÉ

ALUMINIUM ANODISÉ



▶ NATUREL



▶ BRONZE



▶ CHAMPAGNE

ALUMINIUM SUBLIMATION



▶ BOIS BLANCHI



▶ BOIS FUMÉ



▶ CHÊNE CLAIR



▶ CHÊNE DORÉ





1 rue Ancien Château 10130 Saint-Phal

03 25 42 16 34 info@lambert-menuiserie.fr

WWW.LAMBERT-MENUISERIE.FR